


Rakennuskohde	Kantava sandwich-elementti	US 104 Passiivi
Suunnittelija		US

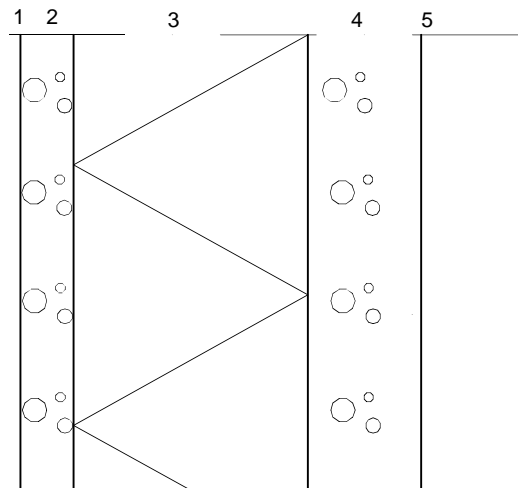

Rakennekерrokset	5-7 mm 70 mm 310 mm 150 mm	1. Pintamateriaali / -käsittely rakennuslityksen mukaisesti 2. Teräsbetoni 3. Lämmöneriste Ukorex Ultra 80S 4. Kantava rakenne teräsbetoni. Rakennesuunnittelija tarkistaa paksuuden. 5. Pintamateriaali / -käsittely huoneselityksen mukaan.
------------------	-------------------------------------	---

Ominaisuudet	Lämmönläpisykerroin: U-arvo 0,10 W/m ² K. Passiivitaloratkaisu.
--------------	---

Käyttökohteet	Pien- ja rivitalot Asuinkerrostalot
---------------	--

Vaihtoehtoja	Lämmöneristysvaatimus:	Soveltuvat tuotteet:	Eristyspaksuus:
	RakMk 2012 U=0,17	UKOREX Ultra 80S	180 mm
	RakMk 2012 U=0,17	UKOREX EPS 60S	220 mm
	Matalaenergiatalo U=0,14	UKOREX Ultra 80S	220 mm
	Passiivitalo U=0,10	UKOREX Ultra 80S	310 mm