



UKOREX[®] 
 *Silent*
askeläänieriste

AKTIIVISEN ELÄMÄN ÄÄNIÄ

Kävely, tanssi, korkokengät, koneet... Ilman kunnollista askeläänieristystä äänet kantautuvat helposti kerroksesta toiseen.

Sen sijaan, että rajoittaisimme äänien syntyä, nauttikaamme aktiivisesta elämästä ja anta-
kaamme kenkien kopista!

Tärkeä tehtävä rakennuksen kokonaisvaltaisessa ääni-eristyksessä on askeläänieristyksellä, joka vaimentaa äänen siirtymistä rakennuksen lattian ja seinien kautta kerroksesta toiseen.

UKOREX® Silent on tehokas ratkaisu askelääni-eristykseen betoni- ja puurunkoisille lattioille.

Määräysten suurin sallima askeläänitaso on 53 dB. Rakennusten välipohjien äänieristävyys kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota myös asumis- ja työviihtyvyyden vuoksi.

Haluttaessa tehokkaampaa äänieristävyttä kelluva lattiarakenne toteutettuna **UKOREX® Silent** askelääni-eristeellä on erinomainen ratkaisu. Tällöin voidaan päästä jopa alle 40 dB äänitasoon.

Kun esimerkiksi korjausrakentamisen yhteydessä parannetaan äänieristystä, jo noin 5-6 dB muutos on selvästi havaittavissa.



Tiesitkö tämän:

Kuulohavainto ilmoitetaan yleensä desibeleinä (dB).

Kun äänen intensiteetti kasvaa kymmenkertaiseksi, kasvaa kuulohavainto 10 dB. Ihmisen kuulokynnys on 0 dB, puhe 40-60 dB ja kipukynnys 120 dB.

Taajuus (hertsi, Hz) ilmoittaa äänen korkeuden. Miesten puhetaajuus >70 Hz, naisten puhetaajuus >140 Hz. Maksimipuhetaajuus on 250-500 Hz.

Ihmisen kuuloaisti on herkimmillään 500-4 000 Hz kohdalla. Yli 4 000 Hz ääniä on vähän. Ihminen ei kuule alle 20 Hz ja yli 20 000 Hz ääniä.

Yksinkertaista tekniikkaa

UKOREX® Silent askeläänieristeen teho perustuu suureen kitkahäviöön.

Kun ääniaalto kulkee väliaineessa, esimerkiksi ilmassa tai rakennuksen rungossa, väliaineen hiukkaset heilahtelevat. Tämän liikkeen yhteydessä syntyy hiukkasten hankausta eli kitkaa, joka vähentää liikkeen nopeutta. Liike-energia muuttuu lämmöksi.

Äänen vaimeneminen väliaineessa perustuu siihen, kuinka paljon siinä syntyy kitkahäviötä. Ilmassa vaimeneminen on vähäistä. Jos ilmaan sekoitetaan paljon kuituja, ilmamolekyylit hankautuvat niitä vastaan ja vaimennus tehostuu.

Tavallisin rakennusrungossa etenevä ääni syntyy askelista välipohjalla. Tästä syystä askeläänieristys onkin erityisen merkityksellinen.


UKOREX® Silent askeläänieriste on valmistettu elastisoidusta EPS:tä, joka on tehokkaasti ääntä vaimentava materiaali.

Askelääneneristykseen mittaaminen

Rakenteen askeläänieristävyttä voidaan mitata "standardikävelijällä" eli askeläänikojeella. Mittauksessa rakenne värähtelee kojeen iskuista. Eristys on sitä parempi, mitä vähemmän rakenne värähtelee.



Äänieristyksen parantuminen **UKOREX® Silent** askeläänieristeillä

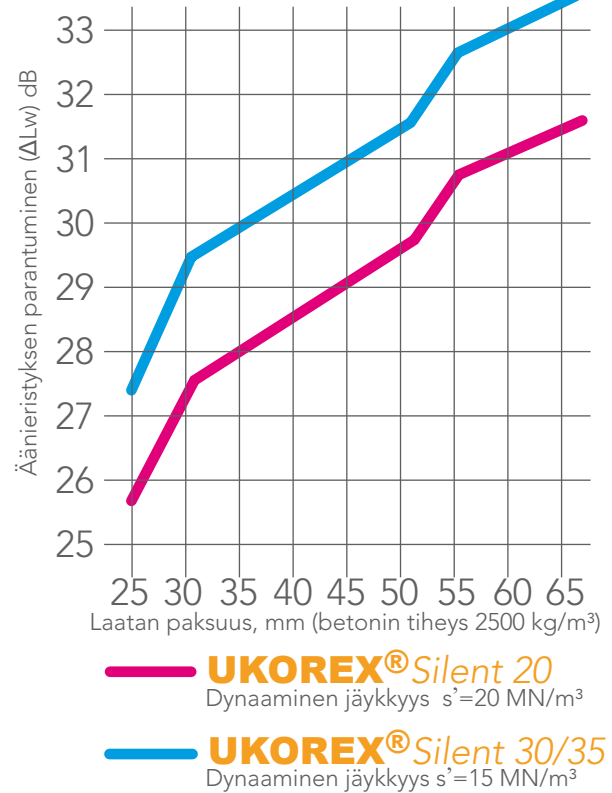

UKOREX® Silent toimii kelluvassa lattiaarakenteessa yhdessä laatan kanssa tehokkaana askeläänieristäjänä.

UKOREX® Silent yhdessä 5 cm paksun kelluvan betonilaatan kanssa voi parantaa askeläänieristystä yli 30 dB.

Kasvattamalla **UKOREX® Silent** askeläänieristeen paksuutta 1 cm paranee äänieristys noin 2 dB.

Kasvattamalla kelluvan betonilaatan paksuutta 5 cm paranee äänieristys vain 0,5 -1,5 dB.



Asennusvinkit

UKOREX® Silent askeläänieristelevyjen päällä olevien rakenteiden tulee olla täysin irti muista rakenteista, jotta askeläänieristys toimii hyvin.

Betonilaattaa valettaessa varmistetaan **UKOREX® Silent** reunakaistalla, että laatta on irti sivuavista rakenteista. Myöskään kelluvan lattian pintamateriaalia ei saa kiinnittää ympäröiviin rakenteisiin eikä patteriverkoston putkiin, joista ääni siirtyy ylä-/alakertaan.

Betonimassan valuminen **UKOREX® Silent** -levyjen välistä kantaviin rakenteisiin estetään käyttämällä valusuojaa.

Kelluvaan lattiaan voidaan vaakasuunnassa sijoittaa ohuita putkia, joiden halkaisija on huomattavasti pienempi kuin **UKOREX® Silent** -levyn paksuus. Pintalaatta ei saa olla kiinni laatan lävistävissä putkissa. Putkien läpimenoissa käytetään irrotuskappaletta eli valukartiota.





UKOREX®  **Silent**

askeläänieriste
www.ukmuovi.fi

KELLUVA LATTIARAKENNE

Kelluvassa lattiassa kantavan betoni- tai puurakenteen päälle levitetään joustava eristekerros, jonka tehtävänä on vaimentaa äänialtojen pääsyä kantavaan rakenteeseen.

UKOREX® Silent askeläänieriste 20, 30 tai 35 mm on erinomainen ratkaisu joustavan kerroksen materiaaliksi.

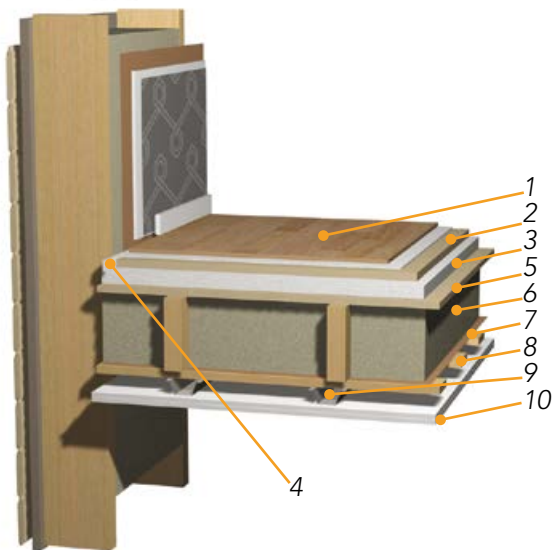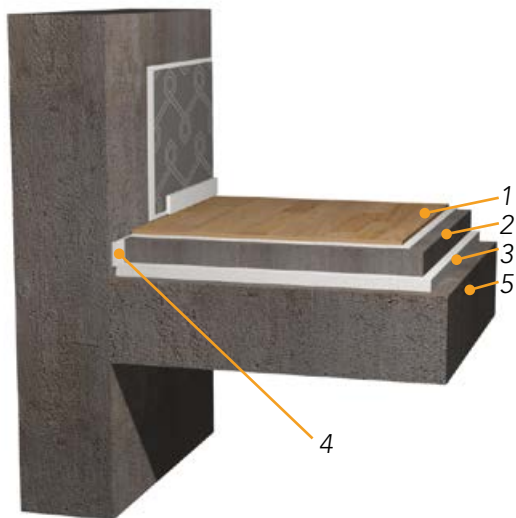

Joustavan, ääntä eristävän kerroksen päälle voidaan lattian pintamateriaali valita vapaasti. Käytettäessä rakennuslevyjä ne kiinnitetään toisiinsa yhdeksi suureksi levypinnaksi.

Oleellista on, että askeläänieriste on yhtenäinen ja se erottaa kelluvan kerroksen täysin kantavasta rakenteesta, ulkoseinistä, kantavista väliseinistä ja esim. putkien läpivienneistä.

UKOREX® Silent reunakaistalla varmistat, että kelluva kerros pysyy irti ulkoseinistä ja muista pystyrakenteista.

Esimerkkirakenteet:

Rakennekerrokset, välipohja betonia:

1. Lattian pintamateriaali (tässä lautaparketti ja parketinalusmatto)
2. Pintalaatta 70 mm
3. **UKOREX® Silent** askeläänieristelevy 35 mm
4. **UKOREX® Silent** reunakaista 12 mm
5. Paikalla valettu teräsbetonilaatta


Rakennekerrokset, välipohja puuta:

1. Lattian pintamateriaali (tässä lautaparketti ja parketinalusmatto)
2. Pontattu lattialevy, esimerkiksi lastulevy 22 mm
3. **UKOREX® Silent** askeläänieristelevy 35 mm
4. **UKOREX® Silent** reunakaista 12 mm
5. Pontattu lattialevy, esimerkiksi lastulevy 22 mm
6. Välipohjapalkit ja eriste
7. Rakennuspaperi
8. Harvalaudoitus 22 x 100 mm, k 300 mm
9. Jousiranka tai vastaava 25-45 mm kattolevyjen joustavaan asennukseen
10. Kattolevyt, esimerkiksi kaksinkertainen kipsilevy, saumat limittäin

UKOREX® Silent on paras ratkaisu askeläänieristykseen:

- Materiaali on elastisoitu EPS, jonka dynaaminen jäykkyys on alhainen ja siksi äänieristävyys on erinomainen.
- **UKOREX® Silent** on huolellisesti kehitetty ja tutkittu, korkealaatuinen suomalainen rakennusmateriaali.
- **UKOREX® Silent** kestää hyvin kosteutta ja läpäisee hyvin vesihöyryä.
- **UKOREX® Silent** on kätevä asentaa ja lattian pintamateriaali voidaan valita vapaasti.
- **UKOREX® Silent** ei ole suotuisa kasvualusta mikrobeille eikä homehdu.
- **UKOREX® Silent** on hyväksytty pintamateriaalien parhaaseen päästöloukkaan M1.

RAKENNUSMATERIAALIN
PÄÄSTÖLUOKKA
M1

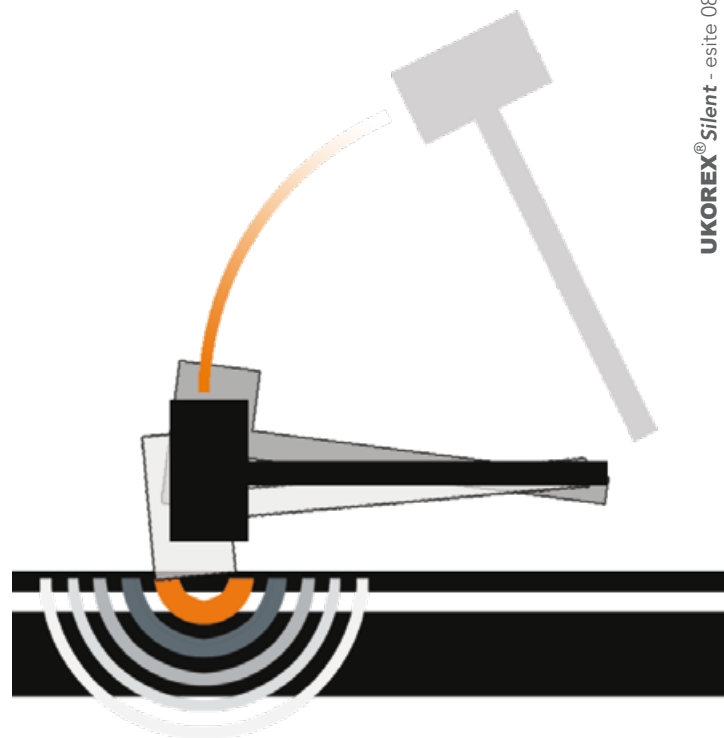

UKOREX® Silent askeläänieriste

- Levykoko 1200 x 600 mm
- Paketissa 14 levyä = 10,08 m²
- Levypaksuudet 20, 30 ja 35 mm
- Materiaali elastisoitu EPS

UKOREX® Silent reunakaista

- Koko 12 x 120 x 1200 mm
- Säkissä 60 reunakaistakappaletta = 72 jm
- Käytetään erottamassa kelluva rakenne kantavista ulkoseinistä ja muista pystyrakenteista
- Materiaali elastisoitu EPS

UKM UK-MUOVI OY

Muovikatu 9, 74120 Iisalmi
Puh. (017) 821 8111, fax (017) 825 156